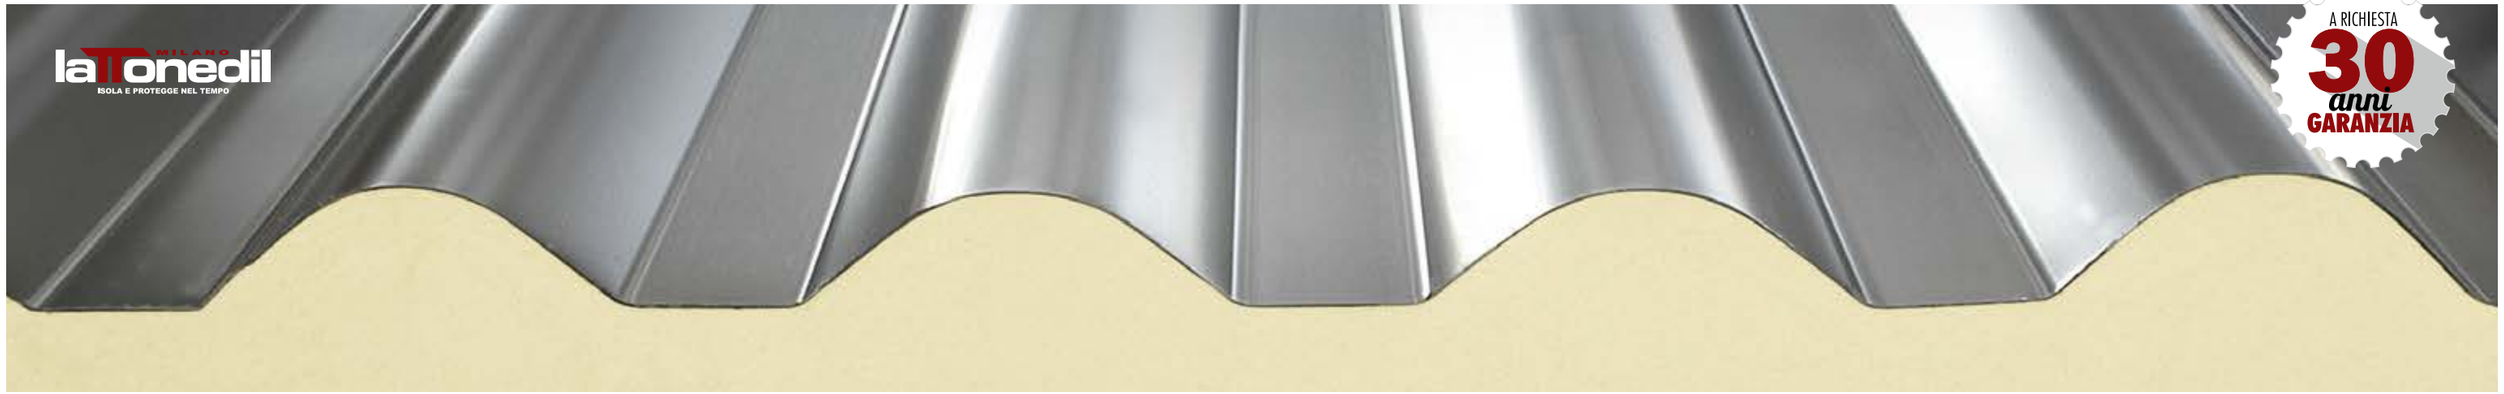

A RICHIESTA 30 anni GARANZIA

TTonda®

LA COPERTURA DAL NUOVO DESIGN

PUR

TTONDA® è un pannello isolante coibentato dal nuovo design ondulato da utilizzare sia per coperture verticali sia per rivestimenti orizzontali.
TTONDA® garantisce un ottimo isolamento termico per l'elevato spessore della sua particolare sezione.

Caratteristiche tecniche
Larghezza utile: 1000 mm
Supporto superiore: acciaio zincato preverniciato, alluminio preverniciato e Aluzinc®.
Supporto inferiore: acciaio zincato preverniciato.

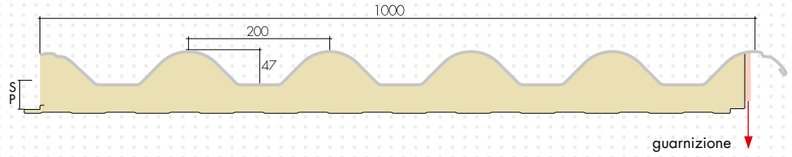

Proprietà statiche (kg/m²)

Facciata ESTERNA:
Acciaio 0,5 mm
Facciata INTERNA:
Acciaio 0,4 mm

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

SPESSORE PANNELLO (mm)	1,5	2	2,5	3	3,5	PESO (Kg/m²)
30	271	190	108	47	41	**8,98**
40	339	249	156	82	58	**9,36**
50	406	307	202	117	86	**9,74**
60	472	366	250	153	111	**10,12**
80	607	487	345	224	178	**10,88**
100	715	597	440	305	250	**11,64**

p = Kg/mq uniformemente distribuito
Limitazione di esercizio: freccia 1/200 ℓ

SPESSORE PANNELLO (mm)	1,5	2	2,5	3	3,5
30	307	248	196	139	99
40	366	295	228	162	120
50	442	342	260	183	141
60	484	389	293	206	162
80	629	502	361	253	202
100	759	710	470	340	260

p = Kg/mq uniformemente distribuito
Limitazione di esercizio: freccia 1/200 ℓ

Facciata ESTERNA:
Alluminio 0,6 mm
Facciata INTERNA:
Acciaio 0,4 mm

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

SPESSORE PANNELLO (mm)	1,5	2	2,5	3	3,5	PESO (Kg/m²)
30	231	162	82	36	31	**6,80**
40	253	186	117	64	44	**7,18**
50	305	231	152	87	64	**7,56**
60	353	275	187	115	83	**7,94**
80	455	366	258	168	120	**8,70**
100	545	446	328	228	170	**9,46**

p = Kg/mq uniformemente distribuito
Limitazione di esercizio: freccia 1/200 ℓ

SPESSORE PANNELLO (mm)	1,5	2	2,5	3	3,5
30	249	185	146	105	74
40	275	219	171	122	90
50	318	256	196	136	106
60	276	293	220	155	121
80	471	382	276	190	151
100	570	426	303	235	185

p = Kg/mq uniformemente distribuito
Limitazione di esercizio: freccia 1/200 ℓ

U trasmittanza	30	40	50	60	80	100
W/m² K	0,71	0,44	0,37	0,29	0,27	0,18
Kcal/m² h °C	0,61	0,38	0,32	0,25	0,24	0,16

Colori standard:

Bianco-grigio | Rosso Siena | Testa di moro

Lato inferiore disponibile anche:

Cartonfeltro | Alluminio centesimale naturale | Vetroresina

Esempi di colori speciali:

RAL 9010 Bianco | RAL 9006 Grigio silver | RAL 7015 Ardesia-grigio | RAL 1015 Bianco avorio | RAL 6021 Verde rame | RAL 6011 Verde reseda | RAL 6005 Verde muschio | RAL 5010 Blu genziana

N.B.: Tutti i colori riportati non riproducono fedelmente il corrispondente codice RAL.

Sono disponibili altri colori a richiesta

ALTRI SUPPORTI METALLICI E SPESSORI, DISPONIBILI A RICHIESTA.